

Serie Top Dry & Top Dry Plus

Cabine di verniciatura a secco



Settori di impiego

La Serie Top Dry è stata progettata per risolvere al meglio i problemi derivanti dalla verniciatura e permettere il rispetto delle più severe normative in vigore.

Caratteristiche

Le cabine di verniciatura a secco 'Top Dry' nonostante le dimensioni ridotte, racchiudono ben **cinque sezioni filtranti** capaci di abbattere tutte le polveri e i pigmenti di vernici aspiranti, garantendo **lunghi periodi di funzionamento senza manutenzione**.

I solventi vengono assorbiti dalla grande quantità di carbone attivo contenuto in grosse cartucce pallettizzabili per le operazioni di sostituzione.

A seconda dell'utilizzo è dotata di una quantità variabile di carbone attivo per una filtrazione con tempi di contatto adeguati alla verniciatura eseguita.

La cabina può essere appoggiata a parete e tutte le sezioni filtranti possono comodamente essere sostituite operando sul lato frontale, permettendo di risparmiare tempo e denaro.

Disponibile anche nella versione Top Dry Plus per una superficie aspirante più alta, capace di raggiungere altezze fino a 3,5 metri.

Accessori

La Serie Top Dry può inoltre essere comandato da inverter e trasduttore di pressione per la regolazione della velocità sia in base alla portata richiesta che al grado di intasamento dei filtri.

La parete aspirante Serie Top Dry può essere dotata di strutture di sostegno o banchi di lavoro per la verniciatura dei pezzi.

Forniamo inoltre il camino per l'espulsione dell'aria.



Alcune applicazioni




Top Dry Plus per altezze fino a 3,5 metri



n.3 Top Dry in serie per soluzioni personalizzate

Serie Top Dry & Top Dry Plus

Cabine di verniciatura a secco

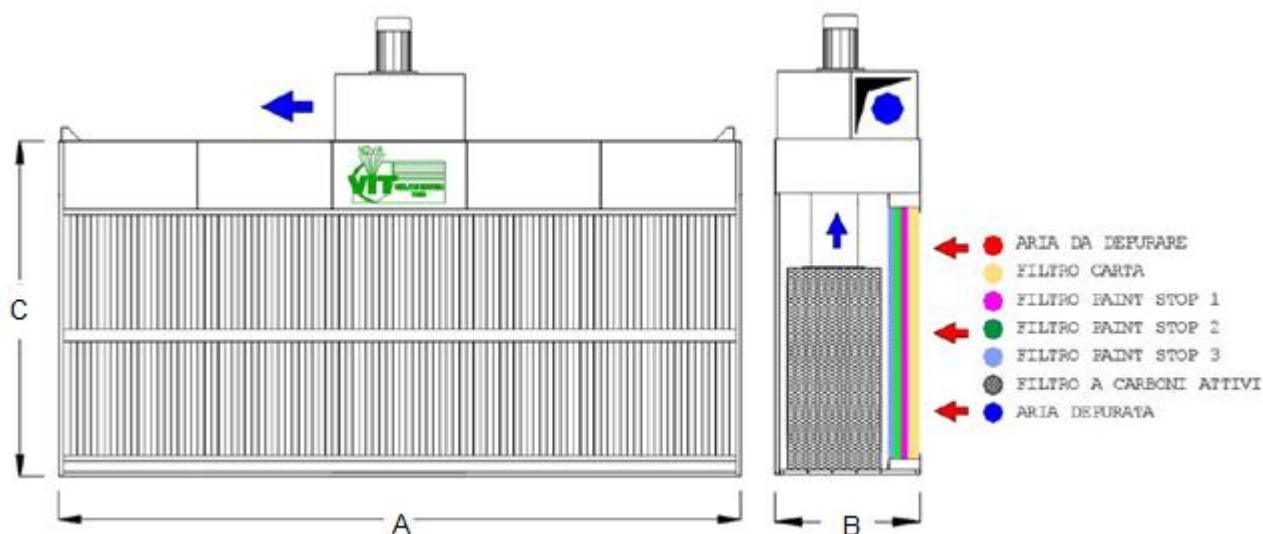

Dati tecnici

Modello	Dimensioni			Portata mc/h	Potenza kW	Carbone attivo Kg (da - a)
	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
Top Dry 2	2.100	1.200	2.500	7.200	5,5	110 - 1.200
Top Dry 2 Plus	2.100	1.200	3.500	7.200		
Top Dry 3	3.100	1.200	2.500	10.800	7,5	162 - 1.800
Top Dry 3 Plus	3.100	1.200	3.500	10.800		
Top Dry 4	4.100	1.200	2.500	14.500	7,5/11,0	218 - 2.400
Top Dry 4 Plus	4.100	1.200	3.500	14.500	15,0	
Top Dry 5	5.100	1.200	2.500	18.000	11,0/15,0	270 - 3.000
Top Dry 5 Plus	5.100	1.200	3.500	18.000	15,0	
Top Dry 6	6.100	1.200	2.500	21.000	7,5 + 7,5	315 - 3.600
Top Dry 6 Plus	6.100	1.200	3.500	21.000		
Top Dry 8	8.100	1.200	2.500	29.000	7,5 + 7,5	435 - 4.800
Top Dry 8 Plus	8.100	1.200	3.500	29.000		
Top Dry 10	10.100	1.200	2.500	36.000	11,0 + 11,0	540 - 6.000
Top Dry 10 Plus	10.100	1.200	3.500	36.000		

Nota: Progettiamo e costruiamo soluzioni personalizzate