

VENTILATORI CENTRIFUGHI COASSIALI

SERIE: **BFC**

APPLICAZIONI:

- In base al diverso tipo di girante utilizzata, questi ventilatori trovano applicazione sia nell'aspirazione di aria pulita o leggermente polverosa, sia nell'aspirazione di aria molto sporca.
- Aspirazione fumi



MODELLI DI GIRANTI UTILIZZABILI

BFB




PA


MA




PL



PM



QD




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Ventilatore costruito in robusta lamiera elettrosaldata e verniciata, è di facile installazione grazie alle bocche coassiali che ne consentono il fissaggio su ogni tipo di tubazione.

La scelta del modello di girante più idoneo al tipo di fluido da aspirare ed il diverso materiale con cui può essere realizzato, ne consentono l'installazione anche nelle applicazioni più difficili.

VENTILATORI CENTRIFUGHI COASSIALI

SERIE: BFC

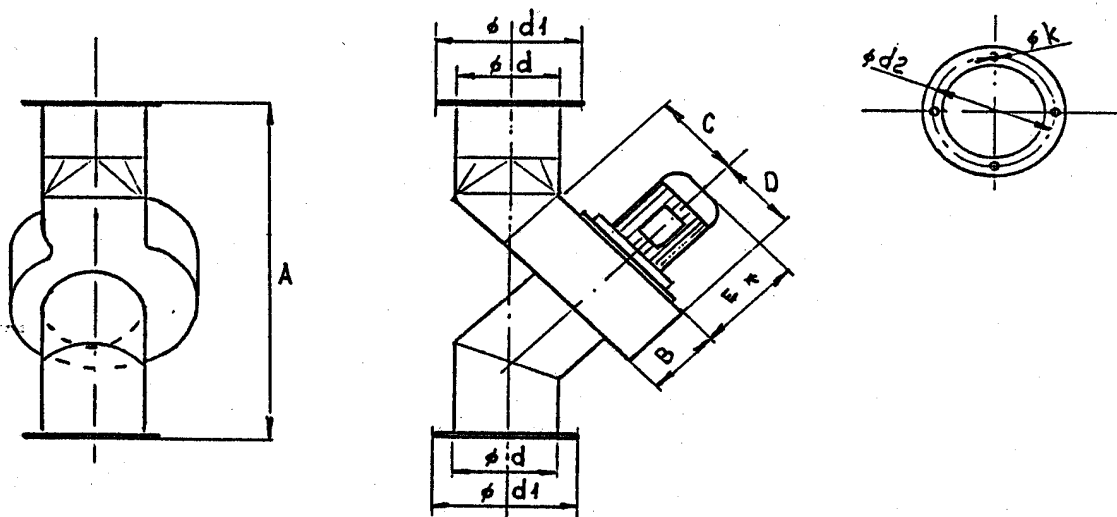

- Per l'esecuzione BFC/A per gas caldi < 300 °C con ventola di raffreddamento occorre maggiore la quota E di mm 50 circa

SERIE	TIPO															
BFC	15		18		20		25		28		30		33		35	
GIRI/1'	2800	1400	2800	1400	2800	1400	2800	1400	1400	900	1400	900	1400	900	1400	900
KW	0.18	0.13	0.55	0.25	1.1	0.37	2.2	0.55	1.1	0.75	1.5	0.75	3	1.1	3	1.5
Portata mc/h	700	350	1000	600	1600	1200	2000	1500	3000	2400	4000	3000	5500	4500	6200	4800
Pressione totale - Pa	300	80	600	100	900	120	1500	400	400	300	600	300	750	300	750	300
A	570		570		700		700		900		900		1000		1000	
B	125		150		160		200		220		246		272		272	
C	135		180		210		250		330		350		390		390	
D	175		190		230		260		265		280		340		340	
E*	160		180		210		230		230		250		300		300	
d	150		150		200		250		280		315		350		350	
d1	182		182		232		282		312		344		382		382	
d2	210		210		260		310		340		374		410		410	
K	9		9		9		9		9		9		9		9	
N° fori	4		4		6		6		6		6		8		8	
Peso Kg	13		17		24		32		44		52		65		65	

Tabella non impegnativa

* Dati variabili in funzione del motore

I dati sopra riportati si riferiscono a ventilatori che utilizzano giranti modello BFB, adatti al trasporto di aria pulita o leggermente polverosa.

Per le altre applicazioni contattare il nostro ufficio tecnico.